

レインシューター スチール製

RS-AXタイプ



RS-BXタイプ



RS-BX 開口部

型式寸法と価格表

スチール製


舗装厚 (mm)	部材名	用途	製品寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	重量 (kg/枚)	標準価格 (円/m)
50	RS-AX	基本構成部材	100×998×45	5.7	6,600
40	RS40-AX		100×998×35	5.7	6,600
50	RS-BX	清掃 及び 維持管理用	100×998×45	6.2	9,300
40	RS40-BX		100×998×35	6.2	9,300
-	RS-C	車道内に排水柵がない場合の排水用部品	107×120×75	0.9	5,700

【表面処理】 JISH8641 (HDZ45)


価格は消費税を含んでおりません。
北海道・沖縄の価格は上記の5%アップです。

標準図


RS-AXタイプ

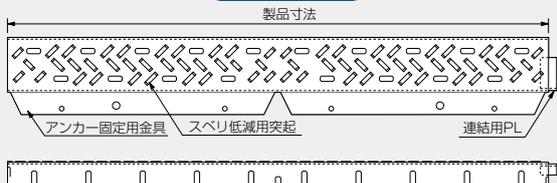

RS-BXタイプ

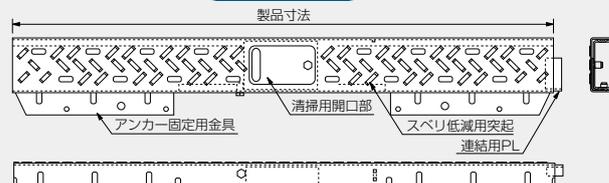


RS-Cタイプ

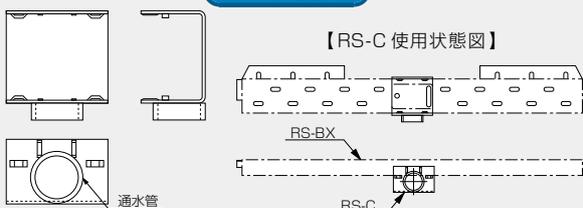

- ※ 固定用アンカーは、レインシューター1本あたり2カ所、使用して下さい。
- ※ スベリ低減用突起の高さは、1.5mです。
- ※ 標準品以外にも、お客様のご要望にお答え致しますので、ご遠慮なくご相談下さい。

施工要領

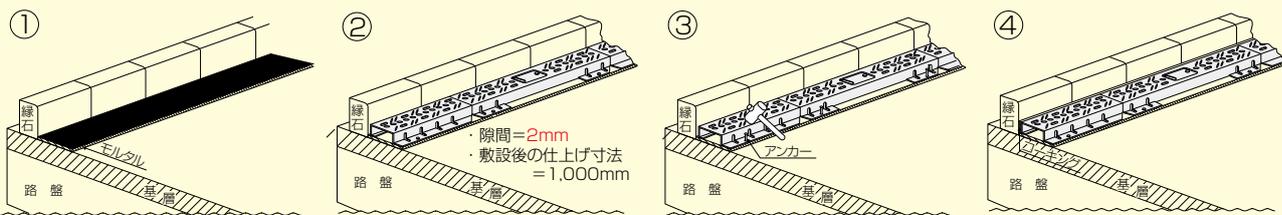

① 施工面にモルタルを敷均し、不陸を解消して下さい。
※不陸が無い場合は、この作業は不要です。


② レインシューターの割り付け図に沿って敷設して下さい。
・隙間=2mm
・敷設後の仕上げ寸法=1,000mm

③ レインシューターをアンカーで固定して下さい。
※1本に2カ所程度

④ 縁石とレインシューターとの隙間が生じた場合は、コーキングして下さい。

※事前の予告なしに、構造等を変更することがございますのでご了承下さい。

RS-C使用状態について

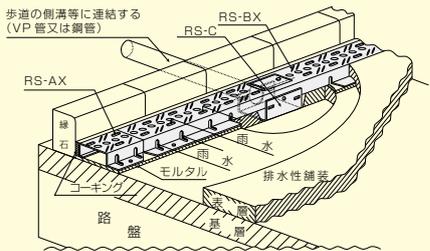

- ※ RS-Cに接続するパイプは、用途に応じて硬質塩化ビニル管、もしくは鋼管等を使用して下さい。
- ※ RS-Cの排水管の外径がφ60.5mmのため、内径がφ65mm以上のパイプを使用して下さい。

施工例



ダイクレ製品のご紹介

型式別目次

化粧蓋ビュート

エキスパンションジョイントカバー

ステンレスグレーチング

玄関マット

ステンレスピット蓋

マシンハッチフロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチールグレーチング

ワイングラスグレーチング

景観グレーチング

リップソフトカバー

床板グレーチング

日鐵住金ファイナフロア

ファイバーグレーチング

プラスチック製品

防水板

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製グレーチング

グリーンメイト