

プレキャストコンクリート製品
帯コンクリートブロック



共和コンクリート工業株式会社

埼玉営業所：〒300-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-17-2 高砂武蔵ビルディング 7F

TEL048-837-1321 FAX048-837-1322

現場打ち河川護岸帯コンクリートをプレキャスト化



特徴

- (1) 従来の現場打ちコンクリートに比べ、能率、安全性、経済性に優れた製品です。
- (2) 大型プレキャスト製品であるため、機械の使用によって工期を大幅に短縮出来ます。
- (3) 工場生産のため、品質が安定しています。
- (4) 工期短縮等により、従来の現場打ち工法に発生しがちな掘削のり面の崩壊の危険性を、最小限に抑えることが可能です。


用途

- 河川、ダム、遊水池などの護岸工

帯コンクリートブロック


規格諸元

呼び名	主要部寸法(mm)	体積(m ³)	参考質量(kg)
H=300	1,995 × 300 × 300	0.1773	398
H=400	1,995 × 400 × 300	0.2371	533
H=500	1,995 × 500 × 300	0.2970	668
H=700	1,995 × 700 × 300	0.4165	937
H=1000	1,995 × 1,000 × 300	0.5959	1,340





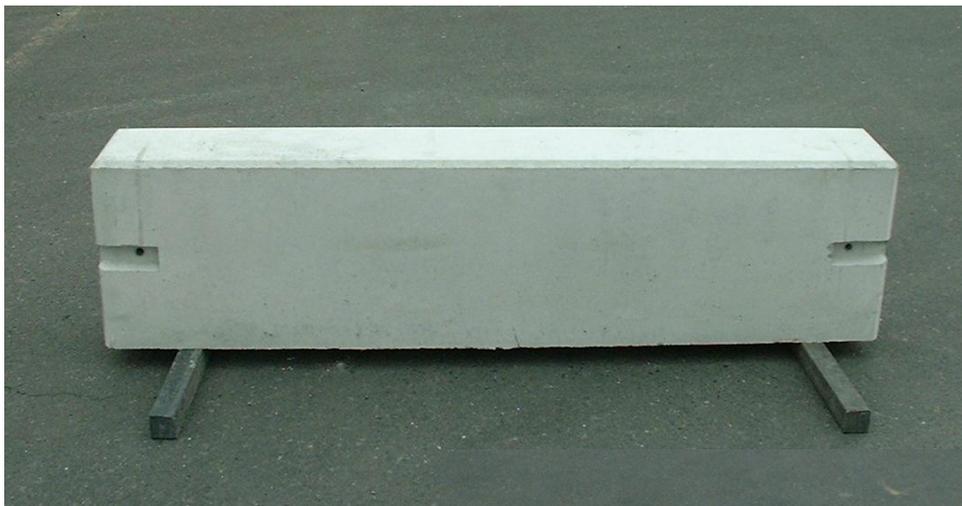


規格寸法図

H=300

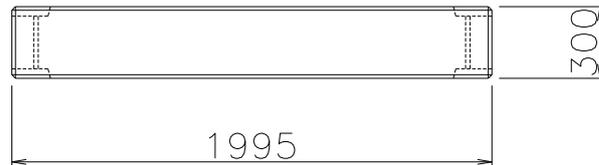


体積 : 0.1773 (m³)
質量 : 398 (kg)

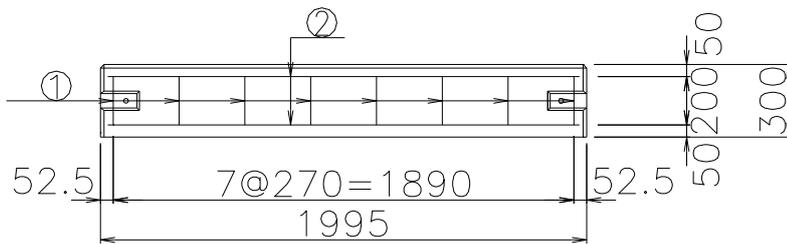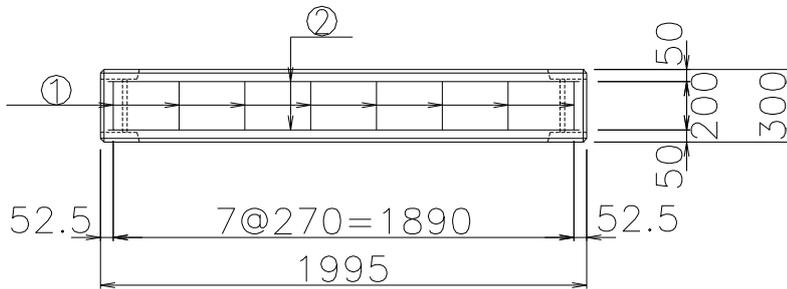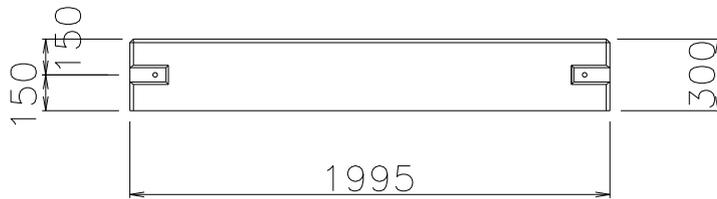






番号	径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)
①	D10	900	8	4.032
②	D13	1935	4	7.701

規格寸法図

H=400

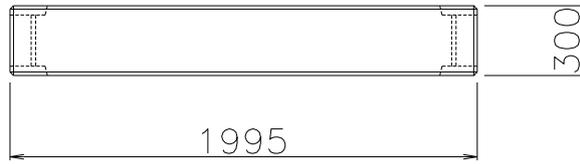


体積 : 0.2371 (m³)
質量 : 533 (kg)

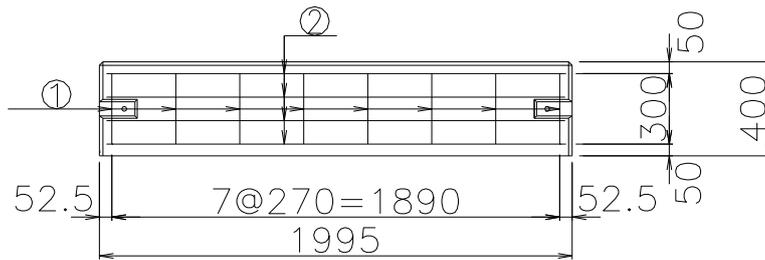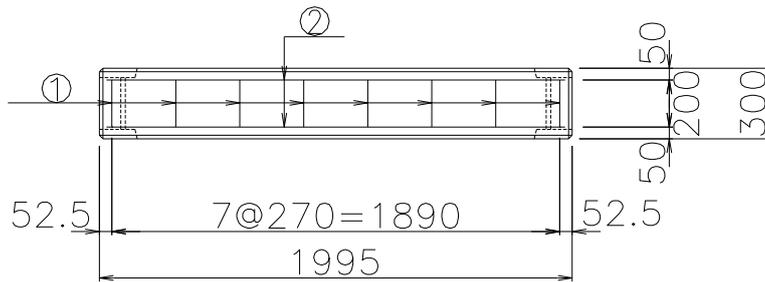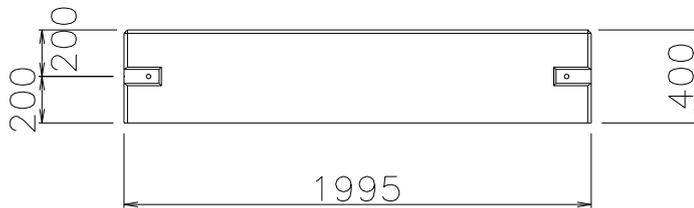






番号	径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)
①	D10	1100	8	4.928
②	D13	1935	8	15.402

規格寸法図

H=500

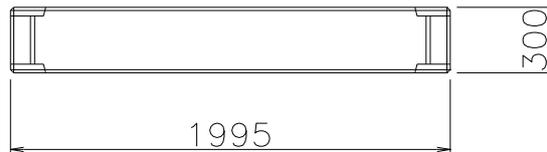


体積 : 0.2970 (m³)
質量 : 668 (kg)

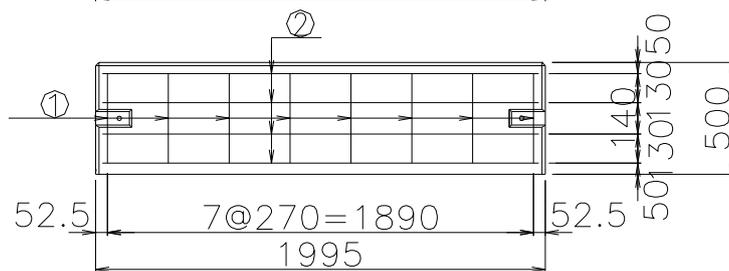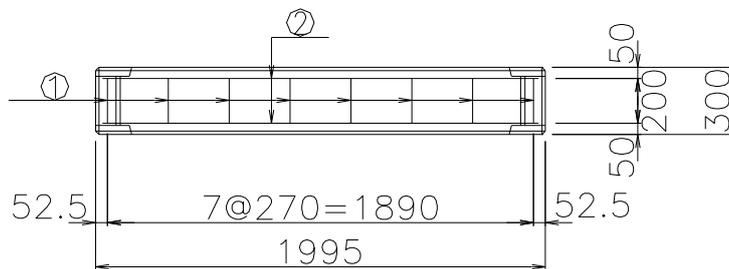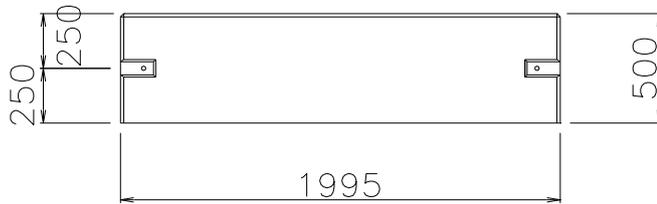






番号	径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)
①	D10	1300	8	5.824
②	D13	1935	8	15.402

規格寸法図

H=700

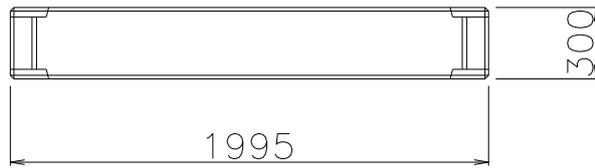


体積 : 0.4165 (m³)
質量 : 937 (kg)

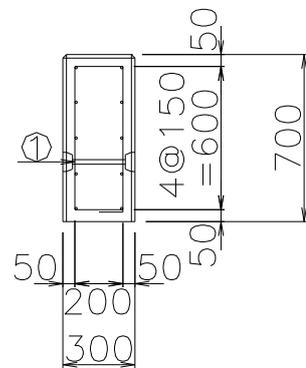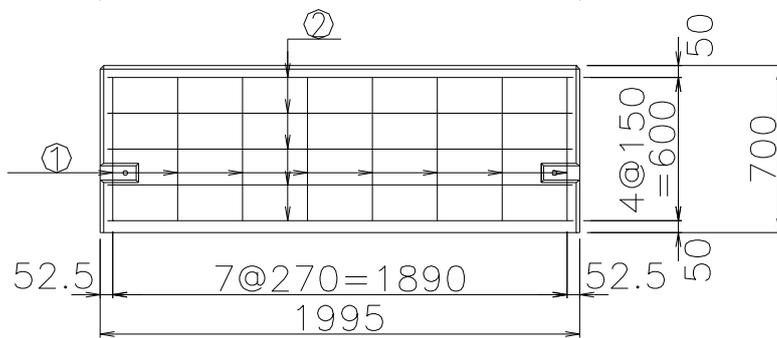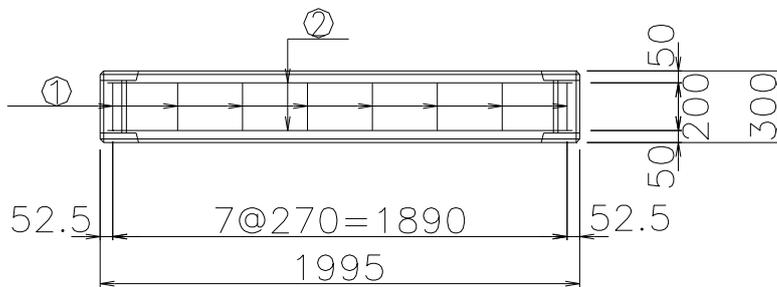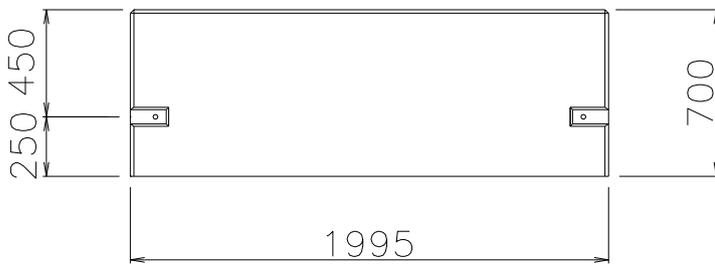






番号	径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)
①	D10	1700	8	7.616
②	D13	1935	10	19.253

規格寸法図

H=1,000




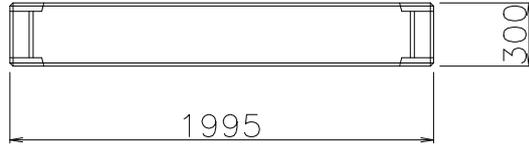


体積 : 0.5959 (m³)
質量 : 1,340 (kg)

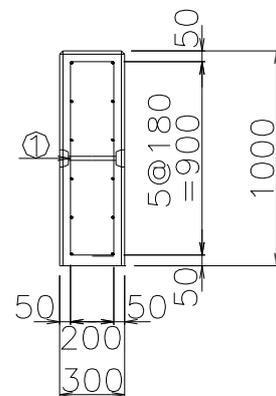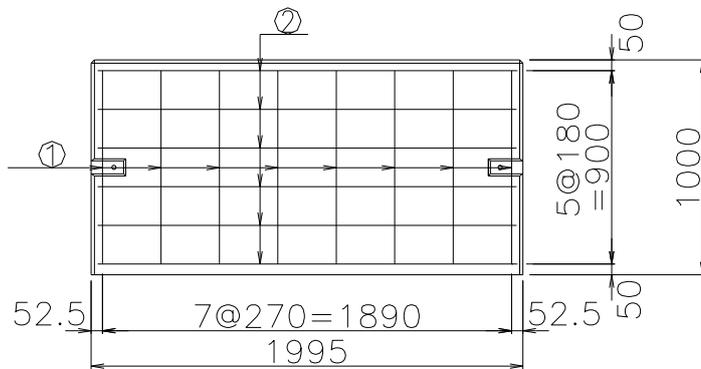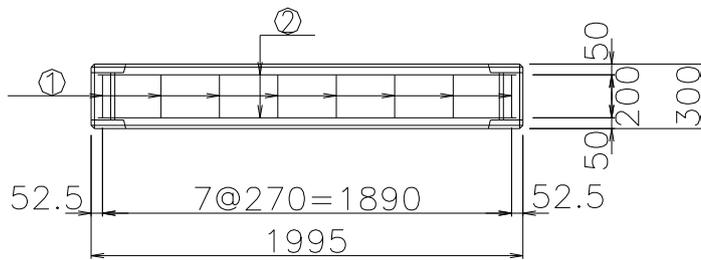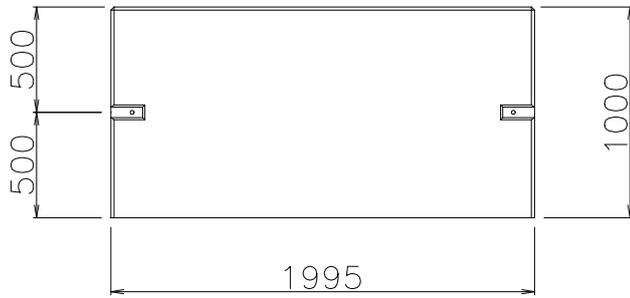

番号	径	長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)
①	D10	1300	8	5.824
②	D13	1935	12	23.103

連結金具詳細図



施工写真



